


vivi S

YÜKSEK KALİTELİ HAFİF PLAKA

S



FULL
BOARD

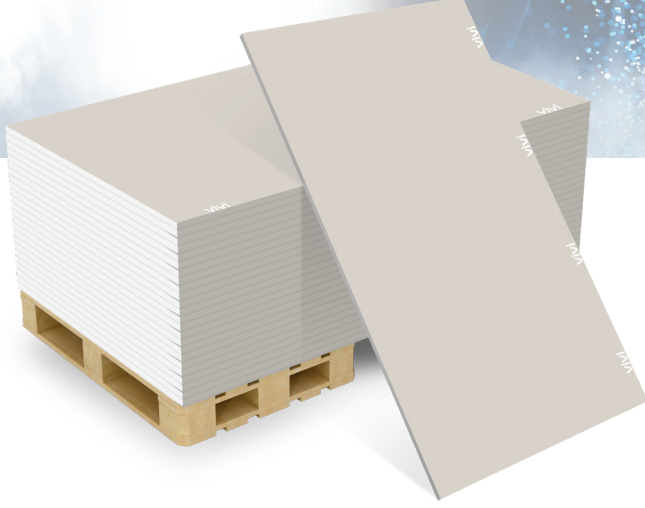

S YÜKSEK KALİTELİ HAFİF PLAKA

Ürün Tanımı

Yüksek kaliteli hafif plaka Vivi star, yüzeyi düzgün ve hafif bir alçı plakadır. Bölme duvar, asma tavan ve duvar giydirme v. b. uygulamalarda kullanılır. Her iki yüzü, plakaya esneklik ve yüksek dayanım sağlayan gri renkli özel karton ile kaplıdır.

Özellikler

Montajı kolay ve hızlıdır, yüksek yüzey kalitelidir ve zaman tasarrufu sağlar .

Kullanım Alanları

- Bölme duvar,
- Giydirme duvar,
- Kuru sıva duvar kaplama alanlarıdır.



HAFİFTİR



NEFES ALIR



ÇEVRE DOSTUDUR



SAĞLIĞA ZARARLI DEĞİLDİR

S YÜKSEK KALİTELİ HAFİF PLAKA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tipi	Alçı Plaka Tip A		
İlgili Standart	TS EN 520 + A1		
Kalınlık	7 mm	9,5 mm	12,5 mm
Uzunluk	2000-3000 mm	2000-3000 mm	2000-3000 mm
Kuru eğilme yarı çapı	$r \geq 2000$ mm	$r \geq 2000$ mm	$r \geq 2750$ mm
Islak eğilme yarı çapı	$r \geq 500$ mm	$r \geq 500$ mm	$r \geq 1000$ mm
Eğilmede kırılma (kağıt liflerine dik)	≥ 400 N	≥ 400 N	≥ 550 N
Eğilmede kırılma (kağıt liflerine paralel)	≥ 160 N	≥ 160 N	≥ 210 N
Isıl iletkenlik değeri (λ)	0,25 W/mK		
Su buharı geçirgenliği (kuru)	10		
Su buharı geçirgenliği (islak)	4		
Toplam Su Emme (Tip H2)	$\leq \%10$		
Yüzey Su Emme (Tip H2)	≤ 220 g/m ²		
Yangına Tepki	A2 - s1, d0		
Renk	Gri		
Koku	Yok		



S YÜKSEK KALİTELİ HAFİF PLAKA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tipi	Alçı Plaka Tip A		
İlgili Standart	TS EN 520 + A1		
Kalınlık	7 mm	9,5 mm	12,5 mm
Kalınlık Tolerans	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$
Ortalama ağırlık	$\sim 4,6$ kg/m ²	~ 6 kg/m ²	$\sim 6,5$ kg/m ²
Uzunluk	2000-3000 mm	2000-3000 mm	2000-3000 mm
Uzunluk Toleransı	(+0 mm)-(-5 mm)		
Genişlik	1200 mm		
Genişlik Toleransı	(+0 mm)-(-4 mm)		
Kısa ken. diklikten sapsması (1 m plaka genişliği için)	$\leq 2,5$ mm		





S YÜKSEK KALİTELİ HAFİF PLAKA PLAKA ÇEŞİTLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	GENİŞLİK mm	UZUNLUK mm	AĞIRLIK	PALET ADETİ
7 mm	0107080241	1200	2410	~4,6 kg/m ²	80 Adet / Palet
9,5 mm	0106095200	1200	2000	~6 kg/m ²	60 Adet / Palet
	0106095210		2100		
	0106095220		2200		
	0106095230		2300		
	0106095240		2400		
	0106095250		2500		
	0106095260		2600		
	0106095270		2700		
	0106095280		2800		
	0106095290		2900		
0106095300	3000				
12,5 mm	0106125200	1200	2000	~6,5 kg/m ²	60 Adet / Palet
	0106125210		2100		
	0106125220		2200		
	0106125230		2300		
	0106125240		2400		
	0106125250		2500		
	0106125260		2600		
	0106125270		2700		
	0106125280		2800		
	0106125290		2900		
0106125300	3000				

S YÜKSEK KALİTELİ HAFİF PLAKA KENAR TIPLERİ

UZUN KENAR TİPİ	İNCELTME DERİNLİĞİ	İNCELTME GENİŞLİĞİ	KISA KENAR TİPİ
İnceltilmiş kenar (İK)	1.2 mm	55 mm	Küt kenar (KK)
Küt kenar (KK)	0 mm	0 mm	Küt kenar (KK)
Yuvarlak kenar (YK)	6.1 mm	6.1 mm	Küt kenar (KK)
Yarı yuvarlak kenar (YYK)	6.1 mm	6.1 mm	Küt kenar (KK)
Yarı yuvarlak inceltilmiş kenar (YYİK)	6.1 mm	55 mm	Küt kenar (KK)
Pahlı kenar (PK)	6.1 mm	6.1 mm	Küt kenar (KK)

1. Ön Yüz / 2. Arka Yüz

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Plaka montajında, korozyona dayanımlı, özel üretilmiş borazan veya matkap uçlu vidalar kullanılmalıdır.
- Tüm uygulamalarda plakalar şaşırtmalı olarak vidalanmalıdır.
- Derzler alkali dayanımlı, cam elyaf (kendinden yapışkanlı) derz bandı kullanılmalıdır.
- Derzler çimento esaslı dolgu içeren derz ve sıva astarı uygulanmalıdır.
- Su yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz.